



KENYU®

marine line

Projekt-Datenblatt

Privatkunde

Name: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

Land/PLZ: _____ Stadt: _____

Ansprechpartner: _____

Tel.Nr.: _____ Email: _____

Boot /Yacht:

Hersteller: _____ Modell: _____

Baujahr: _____ Größe (in Fuß): _____ Bootsname: _____

Innenbordmotor

Aussenbordmotor

Standort / Liegeplatz Boot:

Adresse: Kunde (siehe oben)

Wird zu KENYU gebracht

Andere Adresse:

Hafenname: _____ Liegeplatz: _____

Straße: _____ Hausnummer: _____

Land/PLZ: _____ Stadt: _____

Design:

"Teak"-Design (Streifen)

ohne (nur Fries)

Anderes: _____

Bereiche mit KENYU ausstatten:

Komplett

oder nur einzelne Bereiche wie:

Badeplattform(en)

Heck

Innenraum

Innenraum Kabine


Vor-Deck (Bow)

Seiteneinstiegspads

Seitenumlauf

Andere: _____

Beispielbereiche

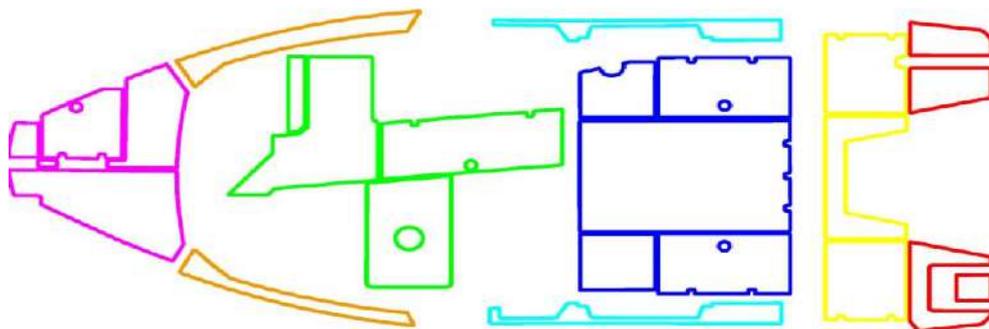

Einarbeiten von Grafiken:

Kein Logo /Schriftzug

Logo / Schriftzug (Grafikdatei vorhanden) Grafik Name: _____

Grafik Logo / Schriftzug (muss angerfertigt werden) Grafik Name: _____

Beschreibung Logo/Position: _____

Aufmaß:

digitales Aufmaß als .DWG oder .DXF- Datei vorhanden

Kunde fertigt Schablonen an

wird von KENYU digital gemessen

Verlegung:

Kunde verlegt selbst (Selbstverlege-Set)

durch KENYU

Farbauswahl KENYU Bodenbelag:



light grey over Black



dark grey over black



dark grey single color




anthracite over black




black over dark grey



warm grey over black



sand over black



teak over black



cappuccino over black



sand over teak



light grey over white



teak over white



caramel over teak



black single color



black over red

Spezial, auf Anfrage: _____

HINWEIS: Bitte nehmen Sie die nachfolgend aufgeführten Material- und Produkteigenschaften unseres KENYU - Bodenbelages zur Kenntnis!

Datum: _____ Unterschrift Kunde: _____



KENYU®

marine line

Eigenschaften des KENYU - Bodenbelags

Der KENYU - Bodenbelag bietet mit seiner Anti-Rutsch Oberfläche eine innovative, komfortable und sichere Lösung für nachträglich eingebrachte Bootsböden. Eine echte Alternative zu klassischen Deckbelägen.

Der KENYU - Bodenbelag besteht aus geschlossen-porigem EVA-Schaum und besitzt eine UV-Beständigkeit von 3000 UV Stunden.

Für die selbstklebende Rückseite verarbeitet KENYU einen 3M™ Kleber auf Acrylbasis. Dies bietet höchste Klebekraft auch unter Wasser.

KENYU - Bodenbelag Eigenschaften:

- Anti-Rutsch Oberfläche
- hoher Komfort beim Sitzen, Stehen und Gehen
- Stoßdämpfung und Rauschunterdrückung
- selbstklebend
- UV-beständig
- gute Haftung bei Nässe
- sehr leicht
- heizt sich nicht stark auf
- leicht zu reinigen
- große Auswahl an Farben und möglichen Kombinationen
- individuelle Anpassung und Design

KENYU - Bodenbelag Pflegehinweise

- grobe Verschmutzungen zeitnah entfernen!
- absaugen oder abbürsten
- mit viel klarem Wasser abspülen

Das kann KENYU - Bodenbelag schaden

- harte und spitze Gegenstände
- starker, punktueller Druck (z.B. Hochdruckreiniger)
- Temperaturen über 70°C (z.B. Lichtbündelung)
- aggressive Reinigungsmittel